

Colly Filterpåsar

Colly Filterpåsar erbjuds i flera storlekar, material och filtreringsgrader för optimal filtrering.

Användningsområden

Filterpåsar används inom branscher som papper & massa, verkstadsindustrin, kemi, plast och process. Applikationerna omfattar filtrering av vatten, kemikalier, lösningsmedel, färger, lacker, skärvätskor och emulsioner. Filterpåsar är anpassat för vätskor inom grupp 2, Europadirektivet PED 2014/68/EU.

Teknisk data

Materialval

Polypropylen, Polyester och Nylon m.fl.

Storlekar

Size 2 - Ø177/ L = 815 [mm] 7x32" (0,50 m²)

Size 1 - Ø177/ L = 410 [mm] 7x16" (0,25 m²)

Size 4 - Ø103/ L = 385 [mm] 4x15" (0,10 m²)

Size 3 - Ø103/ L = 230 [mm] 4x9" (0,06 m²)

Filtreringsgrad

Polypropylen och polyester 1, 2,5, 5, 10, 25, 75, 50, 100, 150, 200 µm

Nylon: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm


Nylon monofilament: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 µm

Konstruktion

100% svetsade och sydda

Kragar

Polylock, Safesealing, Snapping

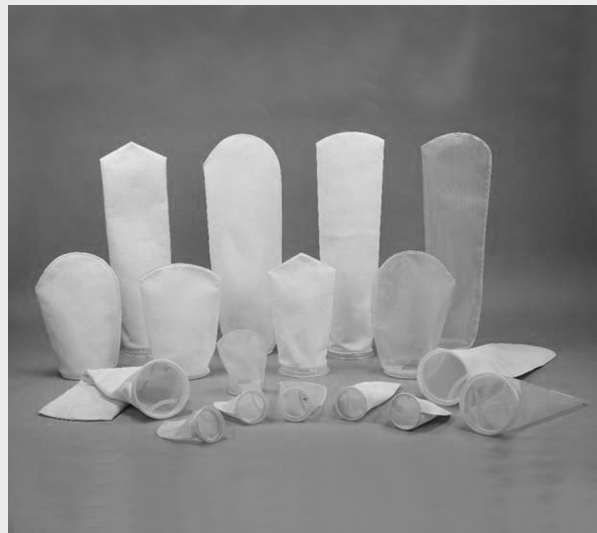

Fördelar med produkten

- Filterpåsar finns i olika material och avskiljningsgrader som optimeras mot applikationen.
- Filterpåsen kan hantera upp till 4–5 kg partiklar/smuts innan filterbyte.
- Sammansvetsade sömmar förhindrar icke-filtrerad vätska att passera.